

# Informazioni sul prodotto

## SCHEDA DATI



### PANNELLO ACUSTICO FIBROTECH PROFF – per soffitto e parete

**FibroTech PROFF** offre un'ampia gamma di pannelli acustici lunghi 3 metri con le medesime ottime qualità che distingue le altre linee. PROFF è disponibile in due varianti:

**PROFF Basic**, il pannello acustico tradizionale con la medesima distanza tra i listelli.

**PROFF Signatur**, si contraddistingue per una distanza variabile tra i listelli creando un aspetto e un effetto diverso.

Entrambe le varianti sono realizzate in MDF e impiallacciatura in vero legno, che conferisce loro un aspetto e carattere unico senza nodi.

**I pannelli acustici PROFF Basic** sono disponibili nei seguenti colori:

- Rovere Chiaro
- Rovere Grigio
- Rovere Oliato
- Rovere Fumè
- Noce
- Frassino
- Rovere Nero

**Il pannello acustico PROFF Signatur** è disponibile in Rovere Chiaro.

Entrambe le varianti sono disponibili con le dimensioni 22x605x3000 mm. I pannelli acustici aggiungono un tocco di estetica e dimensione alla stanza, donando una identità unica e creando un ambiente esclusivo e confortevole grazie all'assorbimento acustico.

#### Fissaggio a parete - o a soffitto

I pannelli acustici FibroTech PROFF possono essere installati a soffitto oppure a parete. I pannelli devono essere installati in ambienti con omologazione anticendio utilizzando colla e viti. Non è raccomandabile installare i pannelli acustici in ambienti con alta umidità. Per questo tipo di utilizzo è consigliato FibroTech UNIKA.

Ogni lotto di produzione può presentare delle variazioni e differenze sull'effetto finale del prodotto. Pertanto si sconsiglia di inserire nello stesso progetto pannelli provenienti da diversi lotti di lavorazione. È disponibile un listello di bloccaggio ai lati, in questa maniera il risultato estetico è completo e di effetto. Le sfumature di colore possono apparire leggermente diverse finché il listello non è stato esposto a luce UV.



DATI  
**PANNELLO ACUSTICO**

# Informazioni sul prodotto

## SCHEDA DATI



### Pannello Acustico FibroTech PROFF – PROFF Signature e Basic - 3 metri


| DB nr.  | Prodotto e colore                                                                           | Dimensione     | m2/pannello | Peso/pannello |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 2122779 | PROFF <b>Signatur</b> Pannello Acustico Rovere Chiaro, nucleo nero in MDF / poliestere nero | 22x605x3000 mm | 1.82        | 16.84 kg.     |
| 2122780 | PROFF <b>Basic</b> Pannello Acustico Rovere Chiaro, nucleo nero in MDF / poliestere nero    | 22x605x3000 mm | 1.82        | 16.84 kg.     |
| 2151323 | PROFF <b>Basic</b> Pannello Acustico Rovere Fumè, nucleo nero in MDF / poliestere nero      | 22x605x3000 mm | 1.82        | 16.84 kg.     |
| 2151340 | PROFF <b>Basic</b> Pannello Acustico Rovere Grigio, nucleo nero in MDF / poliestere nero    | 22x605x3000 mm | 1.82        | 16.84 kg.     |
| 2151335 | PROFF <b>Basic</b> Pannello Acustico Rovere Oliato, nucleo nero in MDF / poliestere nero    | 22x605x3000 mm | 1.82        | 16.84 kg.     |
| 2151330 | PROFF <b>Basic</b> Pannello Acustico Noce, nucleo nero in MDF / poliestere nero             | 22x605x3000 mm | 1.82        | 16.84 kg.     |
| 2151347 | PROFF <b>Basic</b> Pannello Acustico Frassino, nucleo nero in MDF / poliestere nero         | 22x605x3000 mm | 1.82        | 16.84 kg.     |
| 2162520 | PROFF <b>Basic</b> Pannello Acustico Rovere Nero, nucleo nero in MDF / poliestere nero      | 22x605x3000 mm | 1.82        | 16.84 kg.     |

#### Accessori

|         |                                                 |                |         |
|---------|-------------------------------------------------|----------------|---------|
| 2119000 | FibroTech Colla di Montaggio, Cartuccia, Bianca | 12 pz./scatola | 300 ml. |
| 2119001 | FibroTech Colla di Montaggio, Fustino, Bianco   | 4 pz./scatola  | 2.5 kg. |
| 2297827 | FibroTech Vite, Nero, TX 20 - RAL 9005          | 4.2x30 mm      | 100 pz. |

| Frequenza (HZ) | Assorbimento acustico |
|----------------|-----------------------|
| 100            | 0,18                  |
| 125            | 0,25                  |
| 160            | 0,47                  |
| 200            | 0,65                  |
| 250            | 0,83                  |
| 315            | 0,80                  |
| 400            | 0,98                  |
| 500            | 1,09                  |
| 630            | 1,05                  |
| 800            | 1,05                  |
| 1000           | 1,16                  |
| 1250           | 1,01                  |
| 1600           | 0,91                  |
| 2000           | 0,83                  |
| 2500           | 0,98                  |
| 3150           | 1,01                  |
| 4000           | 1,09                  |
| 5000           | 0,94                  |
| NRC            | 0,95                  |

### Misurazione del suono:

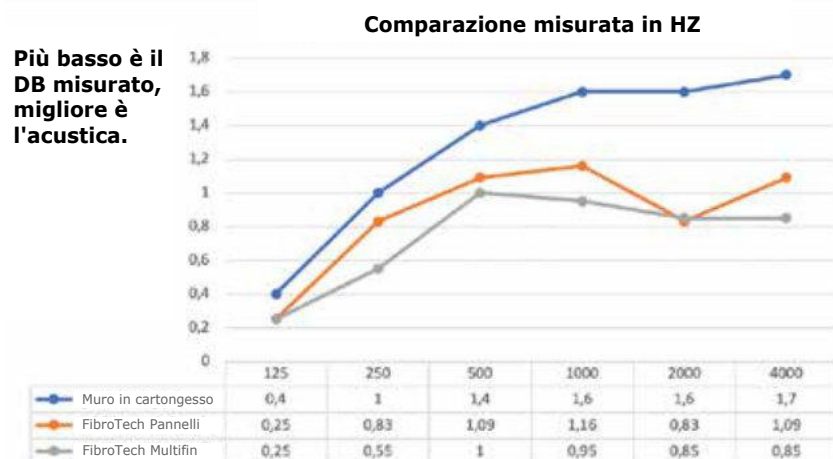

Contatti:

**TreeTops A/S**  
 DK-6580 Vamdrup  
 Tel.: +45 70 266 233  
 rterp@treetops.dk  
 www.fibrotech.it

**Caratteristica**

Il lato destro mostra le tolleranze standard per i pannelli acustici.

#### FUOCO:

Reazione al fuoco:  
 Questo tipo non è approvato per il fuoco. Deve essere montato solo su costruzioni approvate.  
 Poliestere: B1

#### TOLLERANZE:

Lunghezza (mm): +/- 2  
 Larghezza (mm): +/- 2  
 Spessore (mm): +/- 2  
 Peso (%): +/- 10  
 Linearità angolare (mm): +/- 2  
 Planarità (mm): +/- 3